


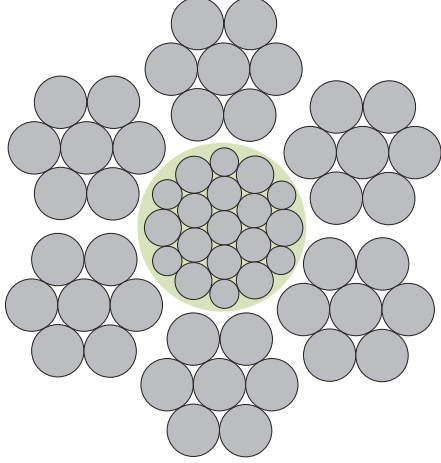

DIEPA S 67 WP

- ★ Galvaniz kaplı olduğundan paslanmaya karşı dayanıklıdır.
- ★ Plastik dolgu içsel sürtünmeyi engeller.
- ★ Sürtünmeye ve bükülmeye karşı dayanıklıdır.

Uygulamalar:

Üzerine endüstriyel boncuk dizerek veya plastik enjeksiyon kaplanarak kullanılır. Dizilmiş ya da kaplanmış çelik halat; sert taş, mermer, kum taşı, beton kesme uygulamalarında yüksek performans sağlar.



GENEL BAKIŞ

Çap (mm)	Minimum Kopma Kuvveti, kN (1770 N/mm ²)	Ağırlık (kg/100 m)
3.2	6,90	4,2
3.5	8,30	5,0
3.6	9,20	5,3
3.8	9,80	5,9
3.9	10,30	6,2
4.2	11,60	7,2
4.5	14,30	8,3
4.6	14,90	8,6
4.8	15,10	9,7
4.9	15,20	9,8

