


KARABİNALAR

Uygulamalar:


Karabina gibi bağlantı elemanları; tarım, sanayi, ulaşım, genel mühendislik gibi birçok uygulamada kullanılır.

- ★ Tüm işaretlerin okunabilir olması gereklidir.
- ★ Çentikli, kırıklı, oyuklu ve paslanmış malzemeler kullanılmamalıdır.
- ★ Kaldırma uygulamaları için uygun değildir ve bu tip uygulamalarda kullanılmamalıdır.
- ★ Tamirat, modifikasyon, ısıtma işlemi gibi uygulamalardan kaçınılmalıdır.

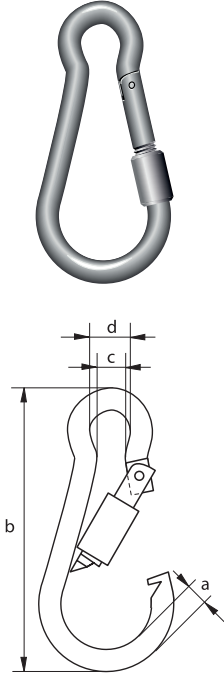

VİDALI TİP

a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	Çalışma Yükü (kg)
4,00	40,0	4,00	7,00	-
5,00	50,0	5,00	7,00	100
6,00	60,0	6,00	8,00	120
7,00	70,0	7,00	10,0	180
8,00	80,0	10,0	12,0	300
9,00	90,0	12,0	12,0	330
10,0	100	13,0	15,0	460
11,0	120	13,0	16,0	600
12,0	140	15,0	19,0	680
13,0	160	17,0	28,0	800
14,0	180	17,0	28,0	860

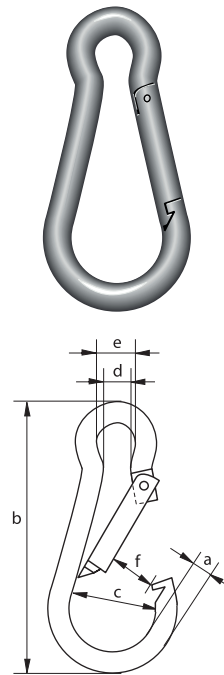

NORMAL TİP

a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	Çalışma Yükü (kg)
4,00	40,0	14,0	5,00	7,00	6,00	-
5,00	50,0	16,0	7,00	8,00	6,00	100
6,00	60,0	18,0	7,00	9,00	7,00	120
7,00	70,0	22,0	9,00	10,0	8,00	180
8,00	80,0	24,0	11,0	12,0	9,00	300
9,00	90,0	26,0	11,0	12,0	10,0	330
10,0	100	30,0	12,0	15,0	11,0	460
11,0	120	36,0	14,0	18,0	15,0	600
12,0	140	40,0	16,0	20,0	19,0	680
13,0	160	44,0	20,0	22,0	24,0	800
14,0	180	48,0	20,0	22,0	28,0	860
15,0	200	60,0	20,0	22,0	35,0	1.370