


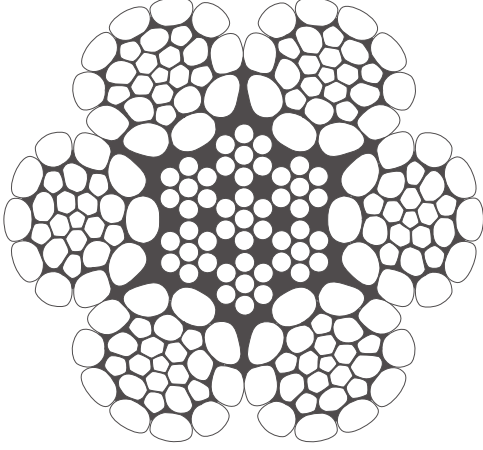

UNION FLEX X-9

- ★ Ekstra mukavemetli ve aşınmaya karşı dirençlidir.
- ★ Halat içerisindeki boşluk minimumdur ve daha geniş yüzey alanına sahiptir.
- ★ Yüksek sürtünme dayanıma sahiptir.
- ★ Swage yapıda üretilir.

Uygulamalar:

Sondaj makinelerinin tambur halatı olarak kullanılmaktadır.



GENEL BAKIŞ

Halat Çapı		Minimum Kopma Kuvveti (1770 N/mm ²)		Ağırlık	
(mm)	(inç)	(kN)	(lbs)	(kg/m)	(lb/ft)
16	5/8	233,0	52.400	1,34	0,90
19	3/4	332,7	74.800	1,94	1,30
22	7/8	450,1	101.200	2,66	1,79
25.4	1	584,5	131.400	3,47	2,33
28.5	1 1/8	735,7	165.400	4,36	2,93

